



防火級 ABS, POLYLAC[®] PA-763

December 29, 2005 VIW

加工建議條件


A 乾燥：80°C，2~3 小時。

依以下變數而變 a)濕度

b)回收料比例

c)儲存條件

B. 射出機套筒(Barrel)設定溫度

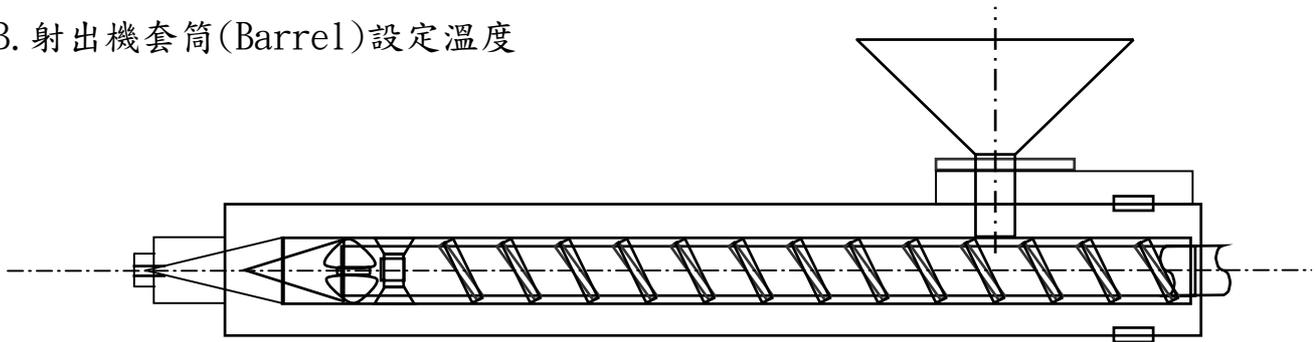

最高() 220

220

210

最低() 190

190

180

C. 模具溫度 40~70 °C。

依以下變數而變 a)製品厚度

b) 尺寸

c) 澆口(Gate)及流道(Runner)系統

D. 射壓 50~80 %

保壓 20~50 %

背壓 5~10 kg/cm²

備註：

1. 生產及操作時避免樹脂接觸到灰塵及雜物。
2. 在射出週期中勿將熱融膠 (Hot Melt) 長期停留在加熱管中。
3. 滯留時間一般取決於料管大小、儲料量多寡及料管溫度而定。一般來說，料管溫度在220°C以下，滯留時間以不超過10分鐘為基準。
4. 若有任何疑問請洽產品推廣課 06-2665000, 06-2663000