

## 泛用級 ABS, POLYLAC<sup>®</sup> PA-757G J08

October 29, 2007 VIW

### 加工建議條件


A 乾燥：85~90℃，3 小時。

依以下變數而變 a)濕度

b)回收料比例

c)儲存條件

B. 射出機套筒(Barrel)設定溫度

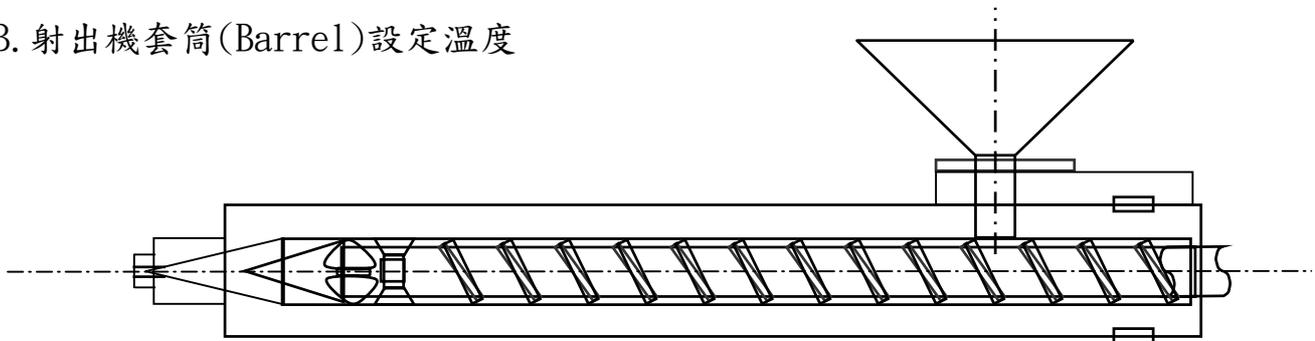

最高( )	230	230	220
最低( )	190	190	180

C. 模具溫度 60 ℃。

依以下變數而變 a)製品厚度

b) 尺寸

c) 澆口(Gate)及流道(Runner)系統

備註：

1. 生產及操作時避免樹脂接觸到灰塵及雜物。
2. 在射出週期中勿將熱融膠(Hot Melt)長期停留在加熱管中。
3. 熱澆道之系統溫度不可超過240℃以免材料劣化。
4. 若有任何疑問請洽產品推廣課 06-2665000, 06-2663000